


Durchflussmessung Schalldämpfer mit MS-Gewinde (Richtwerte)

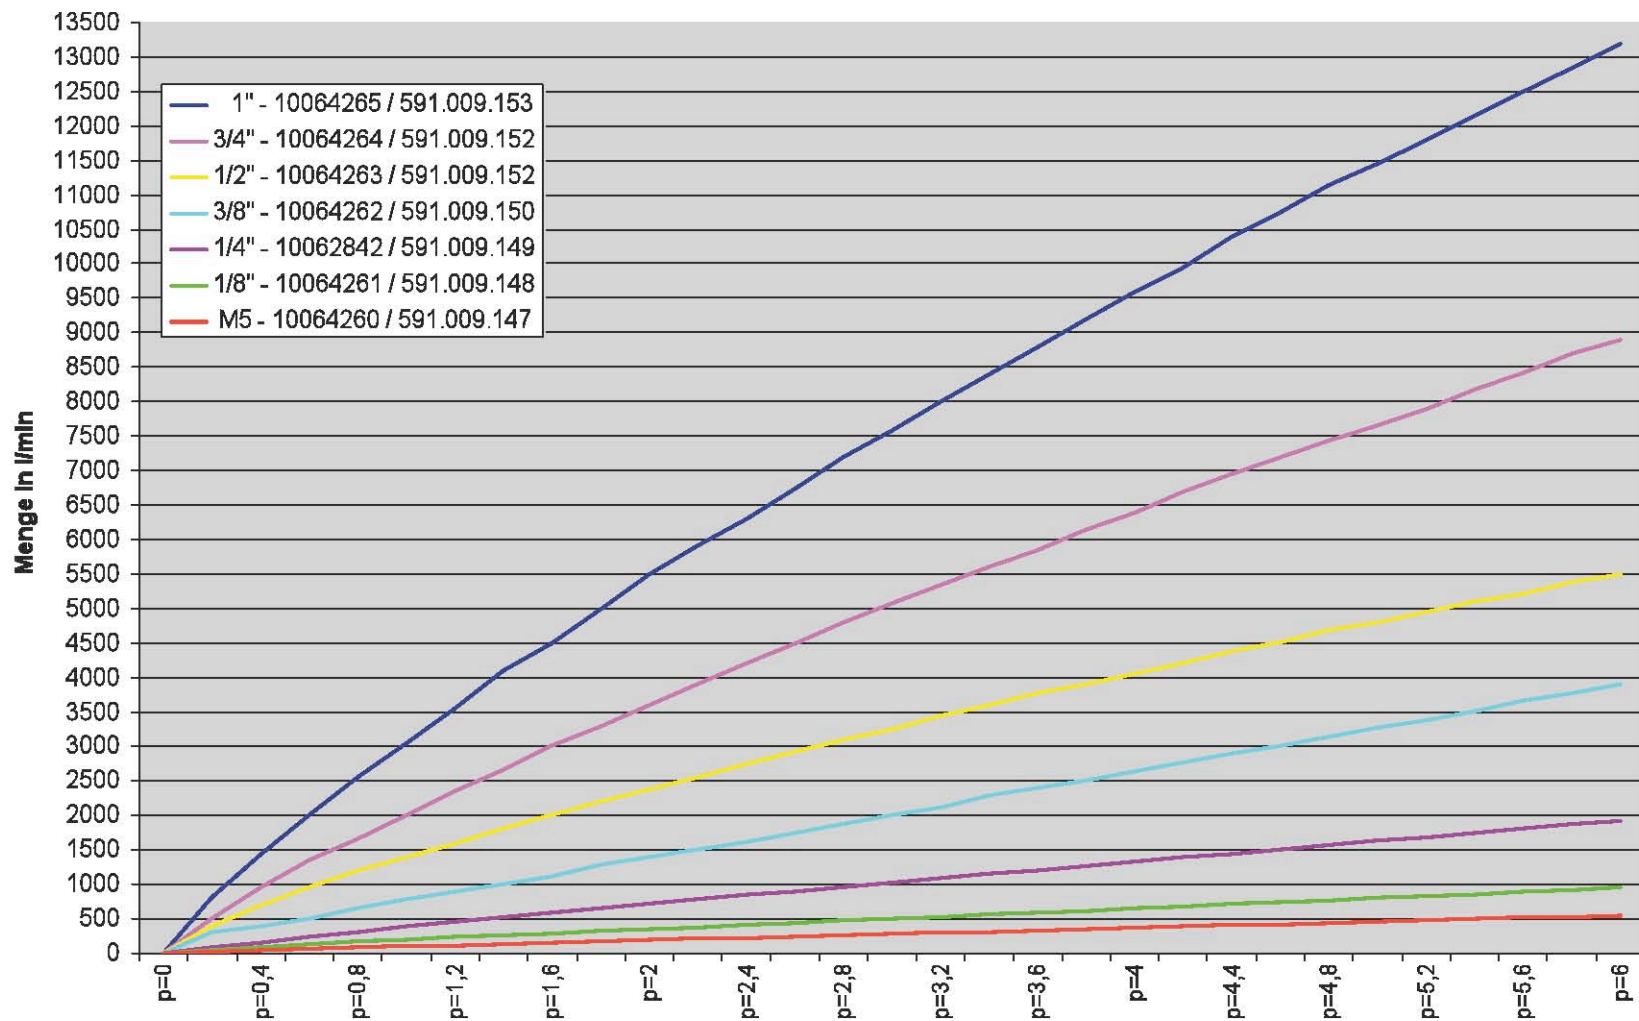

25.11.2009 / wlk

Typ	591 009 119 = >	700 l / Min.)	- Ermittelt bei 5 bar (Normalbedingungen)
"	591 009 167 = >	250 l / Min.)	- Nominelle Filterfeinheit ermittelt an Prüfscheibe mit Dicke von 3mm
"	591 009 179 = >	380 l / Min.)	- Bezüglich Streuung der Filterfeinheit gibt es keine Untersuchungen bzw. Aussagen
"	591 009 269 = >	380 l / Min.)	